












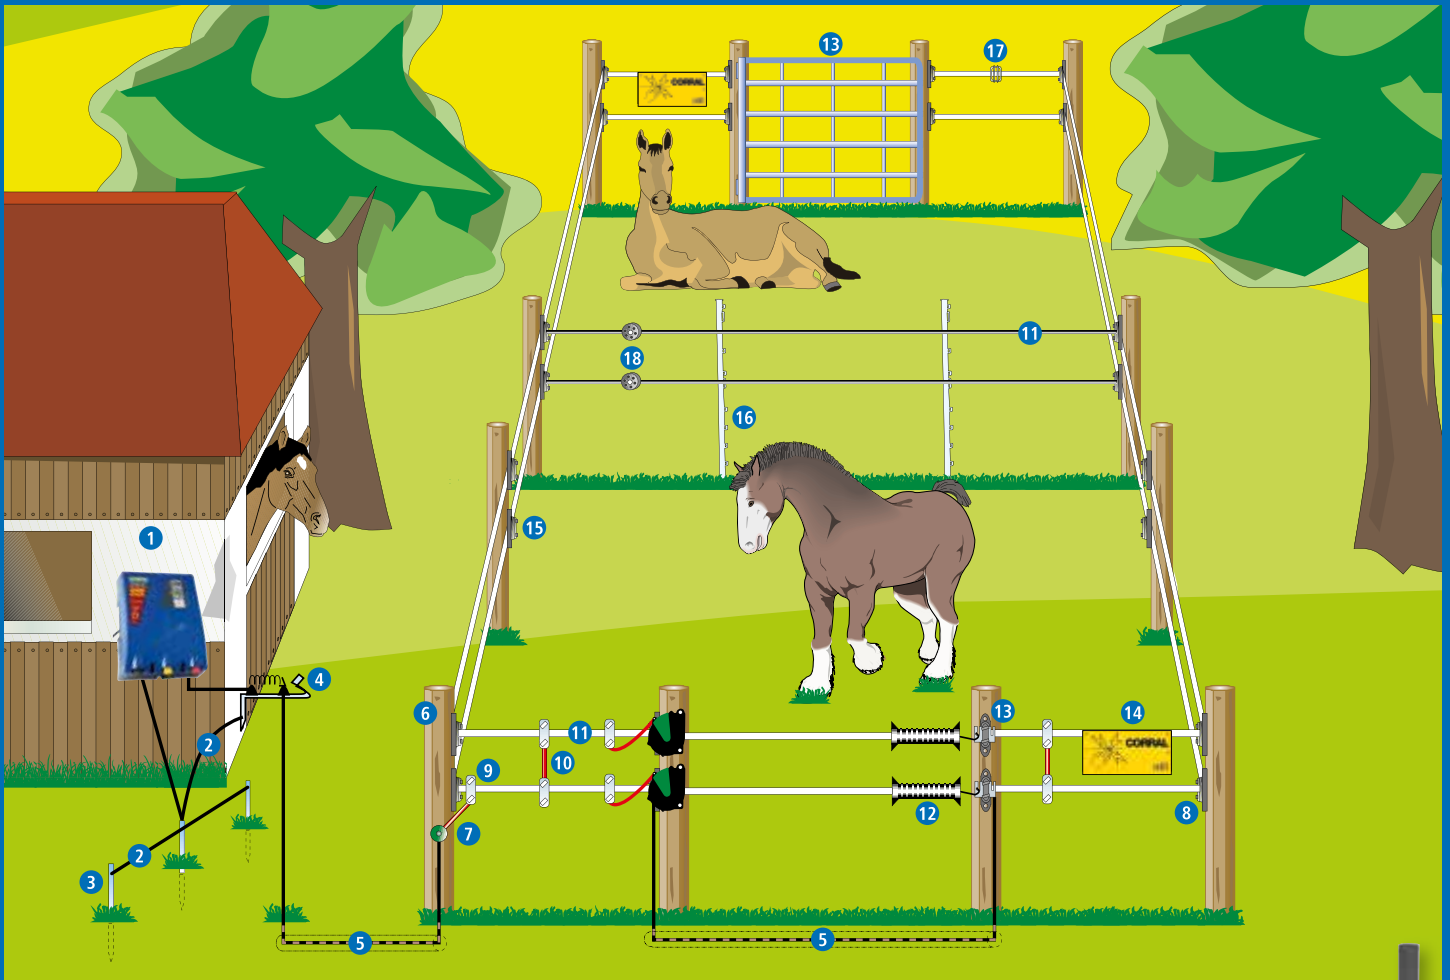







# CORRAL

Elektrisk hegn






<p>1</p>  <p>El-hegn til fast eller flytbar installation (s. 4-7)</p>	<p>2</p>  <p>Jordkabel (s. 14)</p>	<p>3</p>  <p>Jordspyd galvaniseret (s. 14)</p>	<p>4</p>  <p>Lynafleder (s. 18)</p>	<p>5</p>  <p>Jordkabel (s. 14)</p>	<p>6</p>  <p>Hegnspæl</p>
<p>7</p>  <p>Omskifter kontakt (s. 18)</p>	<p>8</p>  <p>Hjørne isolator (s. 16)</p>	<p>9</p>  <p>130 cm</p> <p>Hegns forbindelses-kabel (s. 14)</p>	<p>10</p>  <p>80 cm</p> <p>Forbindelseskabel til polybånd (s. 14)</p>	<p>11</p>  <p>Bånd, reb, tråd eller wire (s. 10-13)</p>	<p>12</p>  <p>Ledhåndtag (s. 19)</p>
<p>13</p>  <p>Hegnslåge</p>	<p>14</p>  <p>Advarselsskilt (s. 18)</p>	<p>15</p>  <p>Hegnisolatorer (s. 16-17)</p>	<p>16</p>  <p>Flytbar hegnspæl af plast eller metal (s. 15)</p>	<p>17</p>  <p>Samling af bånd, reb, tråd eller wire (s. 9)</p>	<p>18</p>  <p>Trådstrammer (s. 15)</p>

## Sådan virker et elektrisk hegn!

Et elektrisk hegnssystem består af et elektrisk el-hegn til 230V/12V, som genererer en regelmæssig puls af strøm, og af en eller flere strømførende tråde som er isoleret fra jorden. Denne isolering opnås ved at bruge isolatorer, så strømmen ikke ledes i jorden. Den fjerde komponent er jordforbindelse af det elektriske el-hegn, som skal etableres så dybt som muligt i jord. Hvis dyret kommer i kontakt med hegnstråden, er strømkredsen lukket, således at den elektriske strøm går igennem dyret og jorden tilbage til det elektriske el-hegn. Dyret vil omgående modtage et ubehagelig men dog harmløst elektrisk stød og trække sig tilbage.

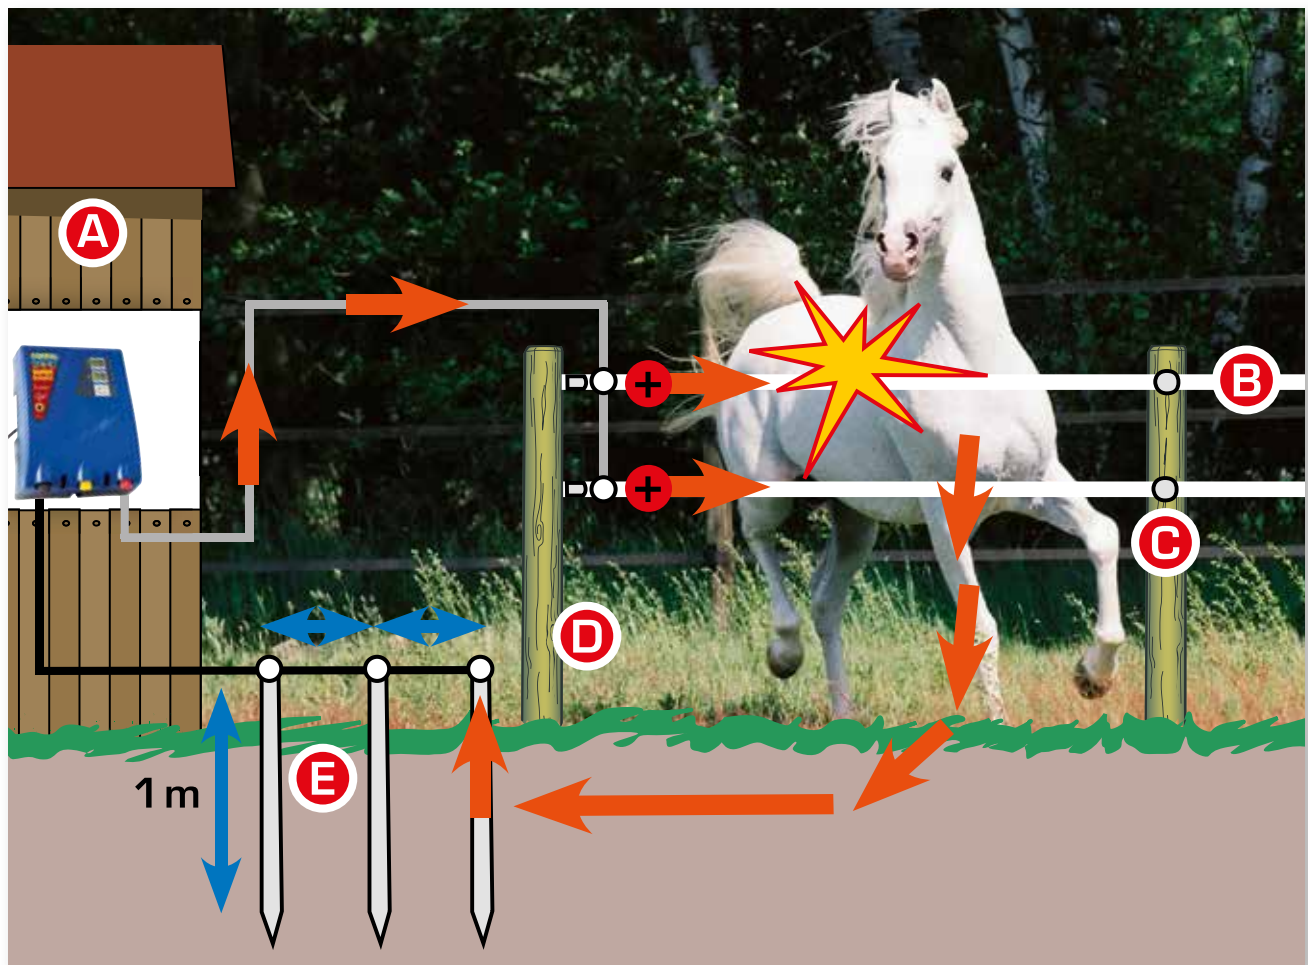

Disse symboler fortæller dig om ydelsen på de forskellige elektriske el-hegn :



Max. udgangsspænding



Spænding ved 500 Ohms modstand



Ladeenergi i Joule



Max. energiudladning i Joule



Strømforbrug i mA



Teoretisk trådlængde i km




Max. trådlængde uden vegetation i km



Max. trådlængde med lav vegetation i km



Max. trådlængde med høj vegetation i km



Max. trådlængde med høj vegetation i km



Max. trådlængde med høj vegetation i km

El-hegn til fast installation (230 volt) findes i flere modeller alt efter hvilken ydelse man har brug for og er den bedste løsning til at forsyne indhegninger med den nødvendige energi. Selv ved høj vegetation kan de forsyne indhegningen med den nødvendige energi.




**NY!**

230V

### El-hegn Corral Super N 10000 230V

Meget kraftfuldt el-hegn til meget lange indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og LED indikator som viser udgangs- og jordspænding samt energiforbrug med rød eller grøn diode om el-hegnet er i orden. Med 2 hegnsudgange for høj/lav effekt og intelligent strømstyring, alarmfunktion samt mikroprocessor. 3 års garanti.


- Max. udgangsspænding 11.300 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 6.400 Volt
- Ladeenergi 14,0 Joule
- Max. energiudladning 10,0 Joule
- Min. Jordspyd 2 stk. (2 m. dybde) 4 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 300 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 75 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 18 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 7,5 km.
- Strømforbrug i mA : 13,0 watt

varenr.		EAN-nr.
30823 / 6571100	1	4035738009410

### El-hegn Corral Super N 15000 230V

Ekstremt kraftfuldt el-hegn til meget lange indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og LED indikator som viser udgangs- og jordspænding samt energiforbrug med rød eller grøn diode om el-hegnet er i orden. Med 2 hegnsudgange for høj/lav effekt og intelligent strømstyring, alarmfunktion samt mikroprocessor. 3 års garanti.










- Max. udgangsspænding 11.200 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 7.000 volt
- Ladeenergi 20 Joule
- Max. energiudladning 14,50 Joule
- Min. Jordspyd 3 stk. (2 m. dybde) 5 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 350 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 100 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 22 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 12 km.
- Strømforbrug i mA : 18,0 watt

varenr.		EAN-nr.
30824 / 6571200	1	4035738009601



**NY!**

230V

type	varenr.											
N 10000	30823 / 6571100	11,300 V	6,400 V	14.00 J	10.00 J	300.0 km	75.0 km	18.0 km	7.5 km	25	4	2
N 15000	30824 / 6571200	11,200 V	7,000 V	20.00 J	14.50 J	350.0 km	100.0 km	22.0 km	12.0 km	30	5	3



230V

## El-hegn Corral Super N 1700 230V

Effektivt el-hegn til mindre indhegninger. Display med LED funktionsindikator. Med 1 hegnsudgang. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 10.200 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 4200 Volt
- Ladeenergi 3,5 Joule
- Max. energiudladning 1,7 Joule
- Min. Jordspyd 1 stk. (2 m. dybde) 2 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 70 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 17 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 5,5 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 2,2 km.
- Strømforbrug i mA : 5,0 watt

varenr.		EAN-nr.
30820 / 6570800	1	4035738006273

## El-hegn Corral Super N 3500 230V

Højtydende allround el-hegn til mellemstore indhegninger. Display med LED indikator som viser udgangs- og jordspænding med rød eller grøn diode om el-hegnet er i orden. Med 1 hegnsudgang og alarmfunktion. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 11.000 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 5400 Volt
- Ladeenergi 5,0 Joule
- Max. energiudladning 3,5 Joule
- Min. Jordspyd 1 stk. (2 m. dybde) 3 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 80 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 20 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 6 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 2,5 km.
- Strømforbrug i mA : 7,0 watt

varenr.		EAN-nr.
30821 / 6570900	1	4035738006488



230V

## El-hegn Corral Super N 5000 230V

Kraftfuldt el-hegn til lange indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og LED indikator som viser udgangs- og jordspænding med rød eller grøn diode om el-hegnet er i orden. Med 2 hegnsudgange for høj/lav effekt og intelligent strømstyring, alarmfunktion samt mikroprocessor. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 10.500 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 8000 Volt
- Ladeenergi 7,0 Joule
- Max. energiudladning 5,0 Joule
- Min. Jordspyd 1 stk. (2 m. dybde) 3 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 140 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 45 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 8 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 4,5 km.
- Strømforbrug i mA : 7,0 watt

varenr.		EAN-nr.
30822 / 6571000	1	4035738007195



230V

type	varenr.											
N 1700	30820 / 6570800	10,200 V	4,200 V	3.50 J	1.70 J	70.0 km	17.0 km	5.5 km	2.2 km	5	2	1
N 3500	30821 / 6570900	11,000 V	5,400 V	5.50 J	3.50 J	80.0 km	20.0 km	6.0 km	2.5 km	9	3	1
N 5000	30822 / 6571000	10,500 V	8,000 V	7.00 J	5.00 J	140.0 km	45.0 km	8.0 km	4.5 km	15	3	1

To tilslutningsmuligheder - til 12 V eller 230 V.

Dette betyder at disse DUO el-hegn kan benyttes til både fast installation med adgang til fast strøm (230 V) eller til flytbar installation med 12 V batteri eller solcelle. Som standard leveres DUO el-hegn med 12-230 V adapter samt 12V kabel med stålklemmer samt hegn- og jordforbindelseskabel. Udformet således at det tillader udendørs installation uden problemer. Ved brug af 230 V fast installation skal el-hegnet dog installeres indendørs.

- Nyeste teknologi - microprocessor styret
- Lavt strømforbrug takket være energi spareknop
- Beskyttelse mod afladning ved brug af 12 V. installation
- Produceret i Tyskland. 3 års garanti



### El-hegn Corral Super NA 100 DUO 12V/230V

DUO 230V/12V el-hegn til mindre indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og display med LED funktionsindikator og batterikontrol. Kan tilkobles både solcellepanel, batteri eller 230V og leveres inkl. 12-230V adapter og 12V kabel. Med 1 hegnsudgang. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 10.000 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 4200 Volt
- Ladeenergi 1,1 Joule
- Max. energiudladning 0,8 Joule
- Min. Jordspyd 1 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 25 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 10 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 4 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 1,5 km.
- Strømforbrug i mA : 53 - 80 mA



varenr.		EAN-nr.
30803 / 6570300	1	4035738006280

### El-hegn Corral Super NA 200 DUO 12V/230V

Duo 230V/12V el-hegn til normale indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og display med LED funktionsindikator og batterikontrol med beskyttelse mod afladning. Tænd/sluk knap og kan tilkobles både solcelle panel, batteri eller 230V og leveres inkl. 12-230V adapter og 12V kabel. Med 1 hegnsudgang. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 11.500 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 4700 Volt
- Ladeenergi 2,6 Joule
- Max. energiudladning 1,8 Joule
- Min. Jordspyd 1 stk. (2 m. dybde) 2 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 48 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 15 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 4,5 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 2 km.
- Strømforbrug i mA : 21 - 176 mA



varenr.		EAN-nr.
30804 / 6570400	1	4035738006297

type	varenr.													
NA 100 DUO	30803 / 6570300	10,000 V	8,700 V	4,200 V	1.10 J	0.80 J	53-80 mA	25.0 km	10.0 km	4.0 km	1.5 km	2	1	-
NA 200 DUO	30804 / 6570400	11,500 V	8,400 V	4,700 V	2.60 J	1.80 J	21-176 mA	48.0 km	15.0 km	4.5 km	2.0 km	5	2	1



## El-hegn Corral Super A 280 12V

Meget kraftigt 12V flytbart el-hegn til lange indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og display med LED funktionsindikator og batterikontrol med beskyttelse mod afladning. Tænd/sluk knap og kan tilkobles både solcelle panel eller batteri. Med 1 hegnsudgang. 12V kabel medfølger men leveres uden batteri eller solcellepanel. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 12.000 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 4500 Volt
- Ladeenergi 4,5 Joule
- Max. energiudladning 2,8 Joule
- Min. Jordspyd 2 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 75 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 30 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 10 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 4 km.
- Strømforbrug i mA : 42 - 300 mA

varenr.		EAN-nr.
30800 / 6570000	1	4035738006495

## El-hegn Corral Super A 5000 12V

Ekstremt kraftigt 12V flytbart el-hegn til meget lange indhegninger. Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og LED funktionsindikator som viser udgangs- og jordspænding med rød eller grøn diode om el-hegnet er i orden samt batterikontrol hvor en rød indikator blinker når det er tid til opladning og med beskyttelse mod afladning. Tænd/sluk knap og lavt energiforbrug med spareknap for høj/lav effekt. Kan tilkobles både solcelle panel eller batteri 12V eller 230V hvor adapter fås som ekstraudstyr. Med 1 hegnsudgang og intelligent strømstyring, alarmfunktion samt mikroprocessor. 12V kabel medfølger men leveres uden batteri eller solcellepanel. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 13.000 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 5600 Volt
- Ladeenergi 7,0 Joule
- Max. energiudladning 5,0 Joule
- Min. Jordspyd 3 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 100 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 40 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 15 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 8 km.
- Strømforbrug i mA : 100 - 500 mA

varenr.		EAN-nr.
30801 / 6570100	1	4035738007225



## El-hegn Corral Super AB 250 12V med hus

Kraftigt 12V flytbart el-hegn til lange indhegninger med hus til batteri (op til 85Ah batteri). Med den nyeste teknologi styret af mikroprocessorer og display med LED funktionsindikator og batterikontrol med beskyttelse mod afladning. Tænd/sluk skrueknop for trinløs justering af effekt. Kan tilkobles både solcelle panel eller batteri 12V eller 230V hvor adapter fås som ekstraudstyr. Med 1 hegnsudgang og intelligent strømstyring, alarmfunktion samt mikroprocessor. 12V kabel medfølger men leveres uden batteri eller solcellepanel. 3 års garanti.

- Max. udgangsspænding 12.500 Volt
- Spænding ved 500 Ohms modstand 4600 Volt
- Ladeenergi 2,3 Joule
- Max. energiudladning 1,5 Joule
- Min. Jordspyd 2 stk. (1 m. dybde)
- Teoretisk trådlængde 40 km.
- Max. trådlængde uden vegetation 10 km.
- Max. trådlængde med lav vegetation 4 km.
- Max. trådlængde med høj vegetation 1,5 km.
- Strømforbrug i mA : 15 - 150 mA

varenr.		EAN-nr.
30802 / 6570200	1	4035738002374




type	varenr.												
A 280	30800 / 6570000	12,000 V	9,600 V	4,500 V	4.50 J	2.80 J	42-300 mA	75.0 km	30.0 km	10.0 km	4.0 km	12	2
A 5000	30801 / 6570100	13,000 V	9,500 V	5,600 V	7.00 J	5.00 J	100-500 mA	100.0 km	40.0 km	15.0 km	8.0 km	18	3
AB 250 / 12V	30802 / 6570200	12,500 V	9,300 V	4,600 V	2.30 J	1.50 J	15-150 mA	40.0 km	10.0 km	4.0 km	1.5 km	12	2

## Corral solpanel 15W til El-hegn AB 250

- Solpanel 15W som kan bruges til opladning af almindelige 12V batterier.
- Kan påmonteres Corral Super AB 250 batterihus.
- Leveres inkl. kabel og monteringsbeslag.
- Bredde 37,5 cm, Højde 42 cm.
- 10 års garanti.




varenr.	bredde	højde		EAN-nr.
30810 / 6570500	37,5 cm	42,0 cm	1	4035738007164

## Corral solpanel 15W til 12V batterier

- Solpanel 15W som kan bruges til opladning af almindelige 12V batterier.
- Leveres inkl. kabel og monteringsbeslag til hegnspæl eller beskyttelsesboks metal til El-hegn og batteri (medfølger ikke).
- Bredde 37,5 cm, Højde 42 cm.
- 10 års garanti.



varenr.	bredde	højde		EAN-nr.
30811 / 6570600	37,5 cm	42,0 cm	1	4035738007171





## Litzclip® båndsamler til polybånd 12,5, 20 og 40 mm - 5 stk.


- Originale, rustfrie Litzclip® båndsamlere.
- Simpel og nem montering uden værktøj.
- Ekstremt holdbare og låsene sikrer optimal ledeevne.
- 5 stk./pk.


## Litzclip® rebsamler til polytråd op til 3 mm - 10 stk.

- Originale, rustfrie Litzclip® trådsamlere.
- Simpel og nem montering uden værktøj.
- Ekstremt holdbare og låsene sikrer optimal ledeevne.
- 5 stk./pk.

## Litzclip® rebsamler til polyreb op til 6 mm - 5 stk.


- Originale, rustfrie Litzclip® rebsamlere.
- Simpel og nem montering uden værktøj.
- Ekstremt holdbare og låsene sikrer optimal ledeevne.
- 5 stk./pk.


varenr.	brug	materiale		EAN-nr.
30898-12 / 6575700	12,5 mm bånd	rustfri stål	5	4018653050231
30898-20 / 6575800	20 mm bånd	rustfri stål	5	4018653050255
30898-40 / 6575900	40 mm bånd	rustfri stål	5	4018653050279
30900 / 6576100	for tråd op til 3 mm i diameter	rustfri stål	10	4018653050194
30899 / 6576000	for reb af diameter 6 mm	rustfri stål	5	4018653050217

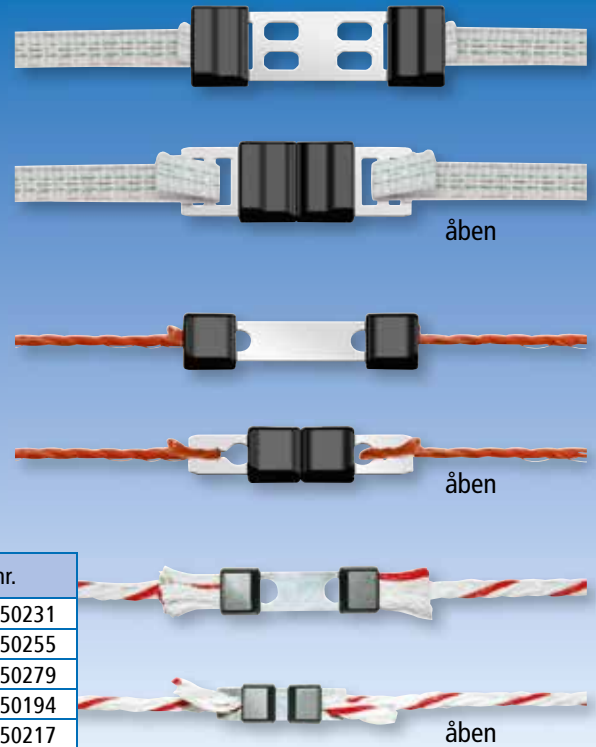

## Ledhåndtags båndforbinder til 10 / 20 og 40 mm. bånd - 4 stk.

- Originale, rustfrie Litzclip® ledhåndtagsforbinder til polybånd i bredde 10 / 20 og 40 mm.
- Nem og hurtig montering uden brug af værktøj og for optimal kontakt mellem ledhåndtag og polybånd.
- 4 stk./pk.

varenr.	brug	materiale		EAN-nr.
30896 / 6575500	10 / 20 mm bånd	rustfri stål	4	4018653060438
30897 / 6575600	40 mm bånd	rustfri stål	4	4018653060421



## Corral Star plus polybånd 12,5, 20 og 40 mm - 200 m

Kvalitets polybånd med leder i rustfri stål og leder i fortinnet kobber til store indhegninger.

- UV-Garanti 5 år.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	bredde	farve	max. anbefalet hegnslængde	modstand $\Omega$ /m	antal ledere	rustfri stål ledere	leder i fortinnet kobber	brudstyrke		EAN-nr.
30851-12 / 6571900	200 m	12.5 mm	hvid / grøn	7,500 m	0.25	5	3 x 0.20 mm	2 x 0.20 mm	80 kg	1/12	4018653923061
30851-20 / 6572000	200 m	20 mm	hvid / grøn	11,500 m	0.17	6	3 x 0.20 mm	3 x 0.20 mm	180 kg	1/6	4018653923078
30851-40 / 6572100	200 m	38 mm	hvid / grøn	15,000 m	0.13	10	6 x 0.20 mm	4 x 0.20 mm	270 kg	1/6	4018653923085

## Corral Star plus polyreb Ø6 - 200 m

Kvalitets polyreb med 3 x 0,30 mm. leder i rustfri stål og 3 x 0,30 mm. leder i fortinnet kobber til store indhegninger.

- UV-Garanti 5 år.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne

## Corral Star plus polytråd - 400 m

Kvalitets polytråd med 3 x 0,20 mm. leder i rustfri stål og 3 x 0,25 mm. leder i fortinnet kobber til store indhegninger.

- UV-Garanti 5 år.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne

30841



30831

varenr.	meter pr. rulle	Ø	farve	max. anbefalet hegnslængde	modstand $\Omega$ /m	antal ledere	rustfri stål ledere	leder i fortinnet kobber	brudstyrke		EAN-nr.
30841 / 6571600	200 m	6 mm	hvid/grøn	14,000 m	0,07	6	3 x 0,30 mm	3 x 0,30 mm	400 kg	1/6	4018653923054
30831 / 6571400	400 m	-	hvid/grøn	10,000 m	0,10	6	3 x 0,20 mm	3 x 0,25 mm	77 kg	1/6	4018653923047



## Corral Basic polybånd 10 og 20 mm - 200 m

Standard polybånd i rustfri stål til mindre indhegninger.

- UV-Garanti 3 år.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen.  
Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	bredde	farve	max. anbefalet hegslængde	modstand $\Omega$ /m	antal ledere	rustfri stål leder	brudstyrke		EAN-nr.
30850 / 6571700	200 m	10 mm	hvid	200 m	11.0	4	4 x 0,16 mm	60 kg	1/12	4018653006078
30850-20 / 6571800	200 m	20 mm	hvid	200 m	11.0	4	4 x 0.16 mm	90 kg	1/12	4018653006085

## Corral basic Polyreb Ø6 - 200 m

Standard polyreb med 6 x 0,20 mm. leder i rustfri stål til mindre indhegninger.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	Ø	farve	max. anbefalet hegslængde	modstand $\Omega$ /m	antal ledere	rustfri stål ledere	brudstyrke		EAN-nr.
30840 / 6571500	200 m	6 mm	hvid	500 m	3.87	6	6 x 0.20 mm	350 kg	1/6	4018653050781

## Corral Classic polytråd - 250 m

Standard polytråd med 6 x 0,20 mm leder i rustfri stål.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	farve	max. anbefalet hegslængde	modstand $\Omega$ /m	antal ledere	rustfri stål ledere	brudstyrke		EAN-nr.
30830 / 6571300	250 m	hvid	500 m	3.87	6	6 x 0.20 mm	80 kg	1/12	4018653013199




## Hestehegn Ø 8 mm - 250 m

Hestehegn som består af en 2,5 mm. forzinket ståltråd, som er belagt med en UV-beständig polyethylen plast, således at trådens diameter er 8 mm. Dette gør tråden meget synlig og er medvirkende til at tråden ikke vikler sig rundt om dyrets ben. Det elektrisk ledende plast har en meget høj ledeevne og plasten beskytter ståltråden fra vejret hvilket giver meget lang holdbarhed.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen.  
Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	Ø	modstand $\Omega$ /m	brudstyrke		EAN-nr.
30865 / 6572800	250 m	8 mm	0,035	800 kg	1	4018653092279




## Hegnstråd galvaniseret

Med god ledeevne og lang holdbarhed

- Galvaniseret med 70 g./m<sup>2</sup>
- Vægt pr. rulle 5 kg.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	Ø	modstand $\Omega$ /m	brudstyrke		EAN-nr.
30860-16 / 6572200	322 m	1,6 mm - nr. 16	0,070	95 kg	1/5	4018653072257
30860-18 / 6572300	250 m	1,8 mm - nr. 15	0,050	110 kg	1/5	4018653445044
30860-20 / 6572400	200 m	2,0 mm - nr. 14	0,040	135 kg	1/5	4018653021477


## Hegnstråd high tensile

Hegnstråd high tensile hærdet ståltråd med aluminium/zink der garanterer lang levetid og op til 9 gange bedre beskyttelse mod korrosion i forhold til galvaniseret tråd og med bedre ledeevne.

- Svært galvaniseret med 250 g./m<sup>2</sup>
- Vægt pr. rulle 25 kg.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne



varenr.	meter pr. rulle	Ø	modstand $\Omega$ /m	brudstyrke		EAN-nr.
30861-20 / 6572500	1000 m	2,0 mm	0,060	345 kg	1	4018653062227
30861-25 / 6572600	625 m	2,5 mm	0,035	650 kg	1	4018653445051


## Hegnswire galvaniseret

Hegnswire galvaniseret med 7 wire og meget fleksibel og nem at arbejde med. Anvendes bl.a til indhegninger til vildt.

- Vægt pr rulle 2,2 kg.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne




varenr.	meter pr. rulle	Ø	modstand $\Omega$ /m	brudstyrke		EAN-nr.
30864 / 6572700	200 m	1,5 mm	0,120	200 kg	1	4018653445006

## Jordkabel dobbeltisoleret Ø1,6 mm - 25 m

Jordkabel med galvaniseret tråd og dobbelt isolering til forbindelse mellem El-hegn, indhegning og jordspyd.

Modstand, målt i ohm ( $\Omega$ ) er vigtig for ledeevnen. Jo lavere ohm tal = jo bedre ledeevne


varenr.	meter pr. rulle	diameter Ø	conductor cross-section	exterior diameter	modstand $\Omega$ /m	EAN-nr.
30870 / 6572900	25 m	1,6 mm	2,0 mm <sup>2</sup>	6,1 mm	0,090	4018653448182

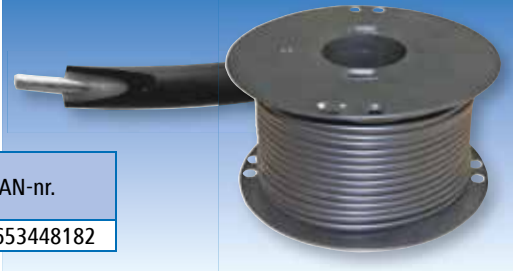

## Jordspyd galv. T-stål - 1 m

Jordspyd galvaniseret T-stål inkl. 8 mm. skrue i rustfri stål for montage af jordkabel. Sættes med ca. 3 meters afstand.

varenr.	længde		EAN-nr.
30871 / 6573000	1 m	1	4018653446157




## Forbindelsessæt til polybånd op til 40 mm

Forbindelsessæt med rustfrit stål kabel for optimal forbindelse mellem el-hegn og polybånd op til 40 mm.

varenr.	længde		EAN-nr.
30873 / 6573200	130 cm	1	4018653005262

rustfri stål

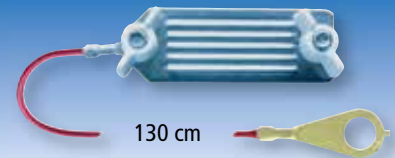


## Forbindelsessæt mellem polybånd op til 40 mm

Forbindelsessæt med rustfrit stål kabel for optimal forbindelse mellem 2 polybånd op til 40 mm.

varenr.	længde		EAN-nr.
30872 / 6573100	80 cm	1	4018653005279

rustfri stål

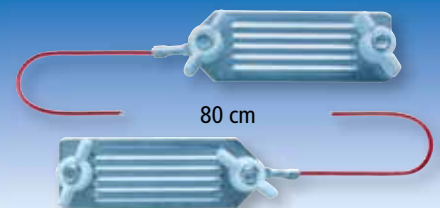

## Grippe trådsamlere medium - 6 stk.

Grippe systemet er op til 6 gange hurtigere end traditionelle metoder til opsætning af tråd eller hegn. Inde i Grippe samleren har trådene kun mulighed for at køre den ene vej. Hvis der bliver trukket den modsatte vej, vil de små tandhjul bide sig fast i tråden og låse sig fast.

varenr.	Ø	arbejdsbelastning		EAN-nr.
30893 / 6575200	2.0 - 3.25 mm	400 kg	6	4018653005347



## Trådstrammefjeder

Trådstrammefjeder i rustfri stål.  
Anvendes til alm. galvaniseret tråd og high tensile tråd for at holde indhegningen stram og elastisk.

varenr.	længde	Ø	materiale		EAN-nr.
30892 / 6575100	435 mm	43 mm	rustfri stål	1/20	4018653447055



## Trådstrammer med hjørne isolator

Trådstrammer med click låsesystem og indbygget hjørne isolator.  
Anvendes til alm. galvaniseret tråd, high tensile tråd, polyreb og polywire.  
Trådstrammer tråd hul Ø 4,5 mm. Isolator tråd hul Ø 7 mm.


varenr.		EAN-nr.
30889 / 6574800	1/20	4018653006184



## Pælehammer rund 12 kg Ø 100 mm

Pælehammer rund til trykimprægnerede pæle op til Ø 100 mm.  
Vægt ca. 12 kg.

varenr.		EAN-nr.
30930 / 6577500	1	4018653444719

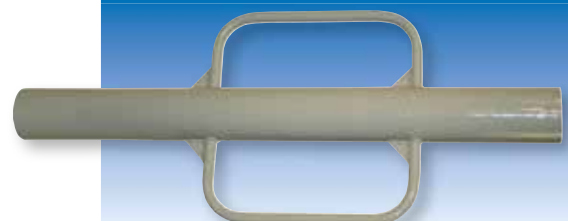


## Opruller Super

- Opruller i meget høj kvalitet til ca. 600 m. polybånd (10 mm.), 500 m. reb (6 mm.) eller 1.000 m. wire (3 mm.).
- Med låsepal som forhindrer spolen i at rulle. Ideel hjælp til hegnopsætning.

## Løs spole til opruller Super

- Løs spole til Corral super opruller med bremse.
- Spole i meget høj kvalitet til ca. 600 m. polybånd (10 mm.), 500 m. reb (6 mm.) eller 1.000 m. wire (3 mm.).


varenr.	beskrivelse		EAN-nr.
30910 / 6576900	Opruller komplet	1	4018653592700
30911 / 6577000	Løs spole til opruller	1	4018653592717



## Opruller Euro Reel

- Opruller i kvalitetsplast til ca. 300 m. bånd eller 400 m. wire.
- Med låsepal som forhindrer spolen i at rulle.






varenr.		EAN-nr.
30912 / 6577100	1/5	4018653592694



## Trådstrammer - 3 stk.




- Trådstrammer i støbt aluminium. tråd hul Ø 8 mm.
- Anvendes til alm. galvaniseret tråd, high tensile tråd, polyreb og polywire.

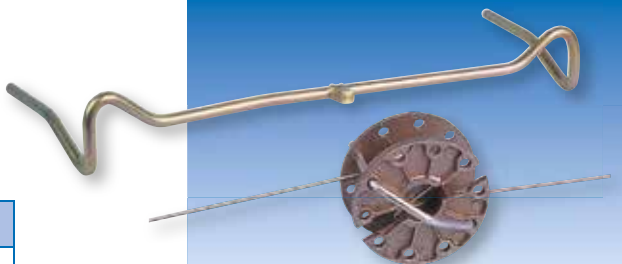varenr.			EAN-nr.
30890 / 6574900	3	1/30	4018653016091





## Hegnspæl i fjederstål 107 cm. rød - 10 stk.

- Hegnspæl i fjederstål med 1 øje. Tykkelse 11 x 5 mm.
- Total længde 107 cm med 20 cm stålspids med kraftigt tråd. 10 stk./bundt.

varenr.	total længde	tykkelse				EAN-nr.
30922 / 6577400	107 cm	11 x 5 mm	10	30	720	4018653095058



## Plastpæle med stålspids 105 cm hvid - 5 stk.


- Plastpæle i hvid fiberglas forstærket med stålspids til bånd, reb, hegnstråd og wire.
- 7 øjer bånd/reb, hegnstråd eller wire + 1 øje til bånd.
- Total længde 105 cm med 18 cm stålspids med tråd.
- 5 stk./bundt.

varenr.	farve	total højde	spids	øjne			EAN-nr.
30920 / 6577200	hvid	105 cm	18 cm	5 x bånd/reb + 1 x bånd	5	1,000	4018653023372

## Plastpæle med stålspids 156 cm. hvid - 5 stk.




- Plastpæle i hvid fiberglas forstærket med stålspids til bånd, reb, hegnstråd og wire.
- 4 øjer reb, hegnstråd eller wire, 3 øjer til 20 mm bånd og 4 øjer til 40 mm bånd.
- Total længde 156 cm med 21 cm stålspids med dobbelt tråd.
- 5 stk./bundt.

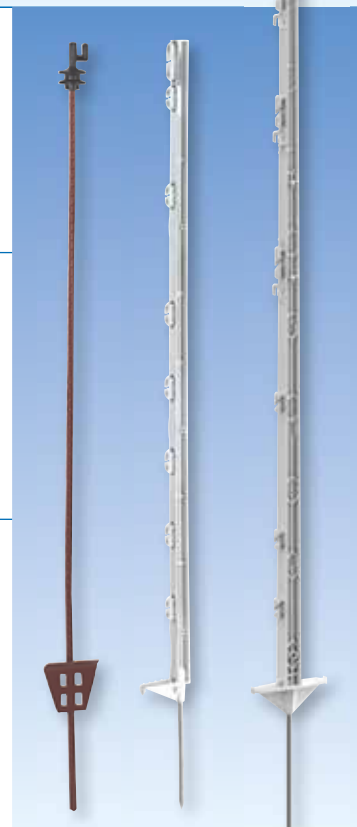varenr.	farve	total højde	spids	øjne			EAN-nr.
30921 / 6577300	hvid	156 cm	21 cm	4 x reb + 3 x 20 mm bånd + 4 x 40 mm bånd	5	500	4018653904183



## Ringisolator med træskruer - 100 stk.



- Ringisolator med 5,3 mm. træskruer og 1 stk. skruerbits.

varenr.				EAN-nr.
30877 / 6573600	-	100	100	4018653041345
30877-25 / 6573601	25			4018653593141



## Afstandsisolator 22 cm. til tråd eller reb - 15 stk.



- Afstandsisolator til tråd eller reb op til Ø 8 mm.
- Holder dyrene på afstand af indhegningen.
- Med 22 cm. træskruer for nem montering på hegnspæle. 15 stk./pk.

varenr.			EAN-nr.
30878 / 6573700	15	180	4018653005033



## Hjørne- og mellemisolator - 4 stk.





- Isolator med strømførende kulfiber og anti-slip indlæg som sikrer stabilt siddende polybånd op til 40 mm. Kan både anvendes som hjørne-, mellem- eller endeisolator. 4 stk./pk.

varenr.	colour			EAN-nr.
30887 / 6574600	black	4	200	4018653016176



## Kombi isolator til tråd, reb eller bånd - 25 stk.



- Kombi isolator til alm. hegnstråd, op til 6 mm. polyreb eller op til 40 mm. polybånd.
- Skrues eller sømnes på. 25 stk./pose.

varenr.					EAN-nr.
30885 / 6574400	25	-	500	-	4018653042014



## Kombi afstandsisolator 20 cm til tråd, reb eller bånd - 15 stk.



- Kombi afstandsisolator til alm. hegnstråd, op til 6 mm. polyreb eller op til 40 mm. polybånd.
- Med træskruer og 20 cm. lang. 15 stk./pk.

varenr.			EAN-nr.
30886 / 6574500	15	180	4018653016213



## Hjørneisolator med skruer til tråd, reb og wire - 10 stk.

- Hjørneisolator med 8 mm. galvaniseret jernskruer til tråd, reb og wire. 10 stk./pk.



varenr.			EAN-nr.
30884 / 6574300	10	250	4018653075005


Den perfekte hjørne løsning



## Hjørneisolator til tråd, reb og wire - 6 stk.

- Hjørneisolator til tråd, reb og wire med 8 mm. galvaniseret jernskruer. 6 stk./pk.


varenr.	farve			EAN-nr.
30883 / 6574200	hvid	6	300	4018653016305

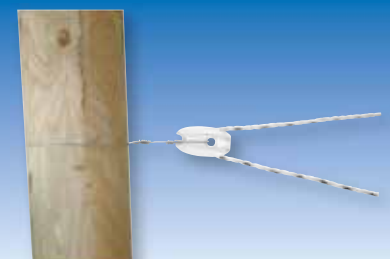



## Ledhåndtagsisolator Vario - 4 stk.



- Ledhåndtagsisolator med ankerplade i rustfrit stål.
- Med 3 huller for ledhåndtag. 4 stk./pk.

varenr.			EAN-nr.
30881 / 6574000	4	56	4018653928820



## Isolator sort til tråd og reb - 100 stk



- Isolator i sort slagfast og UV bestandig plast.
- Monteres med søm eller skrue. 100 stk./pk.


varenr.			EAN-nr.
30874 / 6573300	100	1,800	4018653443606



## Isolator med søm til tråd og reb - 50 stk.

- Isolator i sort slagfast og UV bestandig plast inkl. 7 cm. søm. 50 stk./pk.


varenr.			EAN-nr.
30875 / 6573400	50	700	4018653443675




## Isolator til reb, wire og tråd - 60 stk.

- Isolator i kraftig kvalitet slagfast plast.
- Passer til reb, horsewire og high tensile tråd helt op til 8 mm.
- Sømmes eller skrues på hegnspæl. 60 stk./spand. k

- ideel til hegnsreb op til Ø 8 mm

varenr.		EAN-nr.
30876 / 6573500	60	4018653016237






## Afstandsisolator 25 og 40 cm til tråd eller reb - 5 stk.

- Afstandsisolator til tråd eller reb op til Ø 8 mm.
- Holder dyrene på afstand af indhegningen.
- Med 25 el. 40 cm træskrue for nem montering på hegnspæle. 5 stk./pk.

**NY!**



varenr.	beskrivelse			EAN-nr.
30879 / 6573800	med 25 cm support	5	100	4018653912928
30880 / 6573900	med 40 cm support	5	100	4018653912942





### Omskifter kontakt til hegn

- Praktisk tænd/sluk- og omskifterkontakt til dit hegnsystem hvor du kan skifte mellem 2 forskellige indhegninger.
- Ideel til flere forskellige hegnopsætninger.

4 mulige indstillinger :


- I Kun hegn 1
- II Kun hegn 2
- III Hegn 1 + 2 sammen
- IV Slukket

varenr.			EAN-nr.
30905 / 6576500	1	1/20	4018653446072



### Hegnstester 1000V-6000V


- Hegnstester med 6 aflæsninger fra 1000V til 6000V.
- Bruger ikke batterier.

varenr.		EAN-nr.
30907 / 6576700	1	4018653005217



### Lynafleder til hegnspæl


- Beskyt dit el-hegn mod overspænding ved lynnedslag.
- Monteres på hegnspæl og lynaflederen vil lede overspændingen direkte ned i jorden.

varenr.		EAN-nr.
30906 / 6576600	1/20	4018653039656



### Advarselsskilt til el-hegn



- Lovkrav ved hegnopsætning på offentlige steder.


varenr.		EAN-nr.
30908 / 6576800	1/10/500	4035738005870



## Elastik fjederled system 3,0-6,0 og 4,5-9,0 m spændvidde



- Elastisk fjederled system bestående af elastisk el-reb, ledhåndtag, ledhåndtagsisolatorer og ringisolering.
- Elastisk el-reb kan udvides til ca. dobbelt længde.


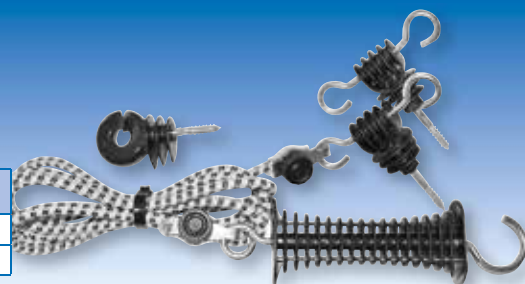
varenr.	beskrivelse			EAN-nr.
30901 / 6576200	Elastik fjerled system (3.0-6.0 m længde)	1/15	15	4018653912775
30902 / 6576300	Elastik fjerled system (4.5-9.0 m længde)	1/15	15	4018653912782



## Fjederledssæt komplet 5 m


- Komplet fjederledssæt inkl. 1 stk. ledhåndtag med krog, 1 stk. special galvaniseret fjeder og 2 stk. ledhåndtagsisolatorer med træskrue og drejbare øjer.
- Kan spænde op til 5 m.
- Egnet til kreaturer.

varenr.			EAN-nr.
30903 / 6576400	1	12	4018653005125

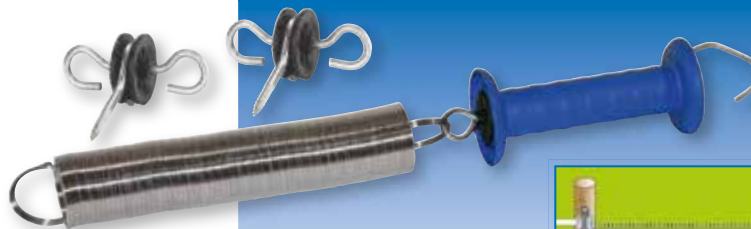

## Ledhåndtag med fjeder


- Ledhåndtag standard med åben fjeder.
- Vandring på ca. 3 cm.
- Farve sort.


varenr.		EAN-nr.
30894 / 6575300	1/5/100	4018653074954



## Ledhåndtag med trykfjeder blå


- Ledhåndtag i høj kvalitet med integreret trykfjeder.
- Vandring på ca. 3 cm.
- Farve blå.


varenr.	MQ		EAN-nr.
30895 / 6575400	5	1/5/100	4018653599419

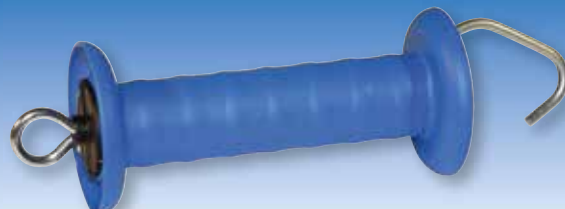

## Ledhåndtagsisolator - 6 stk.


- Ledhåndtagsisolator med 4 cm. træskrue og drejbare øjer. 6 stk./pk.

varenr.				EAN-nr.
30882 / 6574100	-	6	300	4018653016244

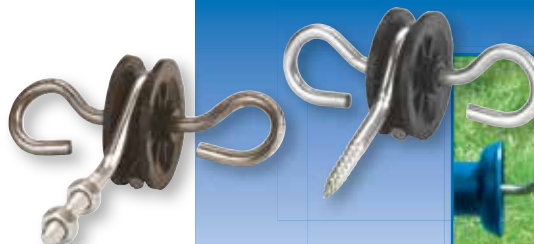

## Ledhåndtagsisolator til polybånd - 4 stk.

- Kraftig ledhåndtagsisolator for polybånd op til 40 mm. med rustfri plade for ledhåndtag.
- Sæt består af 4 stk. isolatorer og 4 stk. forbindelsesplader.

varenr.		EAN-nr.
30888 / 6574700	4	4018653005132



rustfri stål



# CORRAL

**VILOFARM A/S**

Søagervej 9, Onsild

9500 Hobro

Tel. 88 87 53 00

[ordre@vilofarm.dk](mailto:ordre@vilofarm.dk)

[www.vilofarm.dk](http://www.vilofarm.dk)



5 712857 001868

**Vilofarm** 